

## **!** HINWEISE

- Die Umgebungstemperatur des Sprayer 100 mit angeschraubtem Flüssigkeitsbehälter sollte 50°C nicht überschreiten.
- Trotz solider Konstruktion sollte das Gerät nicht geworfen oder sonstigen unüblichen Belastungen ausgesetzt werden.
- Den Sprayer 100 nie ohne Flüssigkeit betreiben, um Pumpenschaden zu vermeiden.
- Die Akkus des Sprayer 100 und das Ladegerät sind aufeinander abgestimmt. Benutzen sie also das Ladegerät niemals zum Laden anderer elektrischer Geräte.
- Die Akkus können nicht überladen werden. Wir empfehlen deshalb, das Ladegerät ständig am Stromnetz angeschlossen zu lassen und den Sprayer100 nach Gebrauch wieder an das Ladegerät anzuschließen. Der Stromverbrauch ist dabei außerordentlich gering.
- Die Lebensdauer des wiederaufladbaren Akkus beträgt bei Anwendung gemäß Bedienungsanleitung mehrere Jahre.

## **GARANTIE**

Für den Sprayer 100 leisten wir Garantie für die Dauer von 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum und nach Maßgabe folgender Bedingungen:

- Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, wobei es unserer Wahl überlassen bleibt, ob wir das Gerät ganz oder in Teilen ersetzen oder ausbessern.
- Der Garantieanspruch entfällt bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, Verwendung nicht geeigneter Flüssigkeiten, unbefugte Eingriffe in das Gerät sowie Veränderungen am Gerät, Kabel oder Stecker des Ladegerätes vorgenommen wurden.
- Europa- und US-Patente

CE-Konformitätserklärung

Die Firma **Steripower GmbH & Co. KG**, Enzianstrasse 2, D-82319 Starnberg erklärt, entsprechend der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, SP Sprayer 100 - akkubetriebene Sprühflasche, auf das sich die Erklärung bezieht, den Bestimmungen der o. g. Richtlinien entspricht.

**Steripower**<sup>®</sup>

Starnberg, den 01/06/2007  
Steripower GmbH & Co. KG


**D**



**Sprayer 100**<sup>®</sup>

# **GEBRAUCHSANLEITUNG**


## Sprayer100

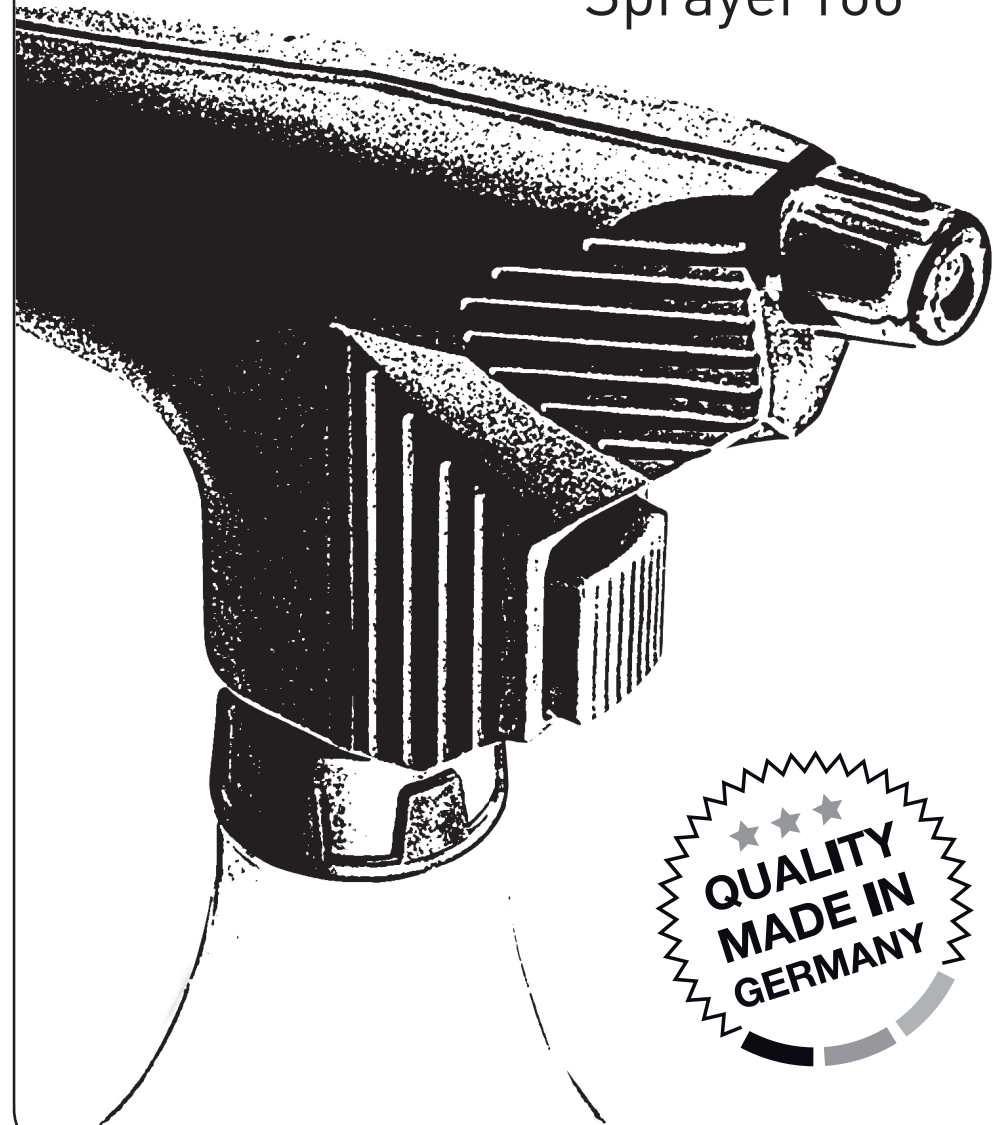

**QUALITY  
MADE IN  
GERMANY**

# DER SPRAYER 100

1	Sprühkopf
2	Steckdose für Hohlstecker des Ladegerätes
3	anschraubbarer Mediumbehälter
4	Fallsaugleitung
5	Sieb
6	Schalter
7	rote Überwurfmutter zum anschrauben der Sprühflasche an den Sprayer 100

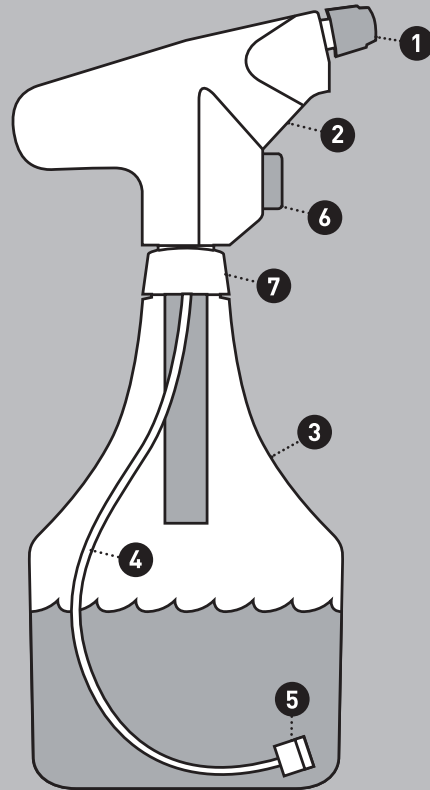

**!** Der Sprayer 100 ist mit wiederaufladbaren Akkus ausgerüstet und wird mit dem dafür geeigneten Ladegerät geliefert. Da die Akkus bei Auslieferung nicht geladen sind, muß der Sprayer vor Erstinbetriebnahme mindestens 10 Stunden an das Ladegerät angeschlossen werden. Der Sprayer kann also beliebig lange am Ladegerät aufgeladen werden.

## VORGEHENSWEISE BEIM AUFLADEN

Steckerladegerät in die Steckdose stecken. Runder Hohlstecker des Ladegerätes in die Steckdose **2** des Sprayer 100 einführen.

## RECYCLING

Der Sprayer 100 besteht aus klar definierten Werkstoffen. Am Ende der Nutzungsdauer sollte der Sprayer nicht in den Hausmüll, sondern über den Händler zum Hersteller zurück.

## INBETRIEBNAHME DES SPRAYER 100

- Flüssigkeitsbehälter **3** mit der Flüssigkeit bis maximal zum Anschraubstutzen befüllen
- Flüssigkeitsbehälter **3** an den Sprayer 100 mit roter Überwurfmutter **7** anschrauben bis ein spürbarer Widerstand auftritt. (nicht mit Gewalt überdrehen)
- Sprühdüse durch Drehen auf gewünschtes Sprühbild einstellen [vom Einstrahl bis zur Feinstversprühung]

## NEUBEFÜLLUNG DES FLÜSSIGKEITSBEHÄLTERS

- Leeren Behälter abschrauben **7**
- Flüssigkeitsbehälter mit der Flüssigkeit auffüllen und anschrauben. Dabei ist darauf zu achten, daß der Flüssigkeitsbehälter nicht schräg angesetzt und dadurch das Gewinde beschädigt wird.

## ? KEINE FUNKTION – WAS TUN?

Sollte der Sprayer 100 nicht zerstäuben, überprüfen sie bitte

- ob noch Inhalt im Flüssigkeitsbehälter ist
- ob der Akku aufgeladen ist
- ob Schmutz in den Flüssigkeitsbehälter gelangen konnte und das Sieb am Siebkopf verstopft hat.
- ob die Düse zugeschraubt ist **1**

Falls das Gerät läuft, aber keine Flüssigkeit ausbringt, kurz während der Betätigung der roten Sprühtaste über Kopf halten um Ansaugen zu unterstützen.

## ! ACHTUNG!!!

- Sprayer 100 und Ladegerät niemals in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- Nach Gebrauch das Sieb **5** unter fließend Wasser oder einen Becher mit Wasser halten und das gesamte System dadurch kräftig durchspülen um Rückstände zu entfernen. Somit kann die Pumpe und Düse bei entsprechenden Mitteln (z.B. Badreiniger, Fettlösende Mittel, Grillreiniger, Felgenreiniger) nicht verkleben oder angegriffen werden.
- Die Verwendung von explosiven oder brennbaren Stoffen geschieht auf eigene Gefahr!
- Bei gesundheitsschädlichen Stoffen Atemschutz tragen!
- Nicht in die Augen sprühen!